

Det är inne att vara ute.

Uterum och takplattor
Kollektion 2006

HALLE



HallePlattan

En av våra nyckelprodukter för gör-det-självbyggare och proffs. Halleplattan är ett av marknadens mest prisvärda takmaterial för dig som vill bygga enkelt utan att tumma på kvaliteten.


Halleplattan är marknadens enda glasfiberarmerade polyesterplatta som är tillverkad i Sverige för ett tufft allvädersklimat. Halleplattan skyddas av en ytfolie med extremt stor UV-skyddsfaktor som gör taket långlivat och lätt att hålla rent. De goda mekaniska egenskaperna och ljusgenomsläpningförmågan

gör att materialet i Halleplattan håller sig snyggt år efter år. Halleplattan är därför ett solklart val för dig som skall bygga uterum, carport eller redskapsbod. Samtidigt får du ett lätthanterligt material som gör vägen kortare mellan idé och färdigt bygge.

Så här bygger du med Halleplattan

Profilform

Skissens ovansida vänds alltid utåt. Tjocklek: 1 mm.

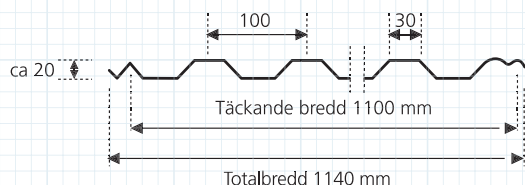

Kapning och borring

Plattorna kapas enkelt i såväl längd som bredd. Använd fintandad såg eller vinkelslip. Se till att plattornas längd är lika med takets längd. Eftersom Halleplattans längdutvidgning är så liten behövs ingen förborring. Dra fast plattorna direkt med träskruv.

Regelavstånd

Regelavståndet (läktavstånd) bör ej överstiga 900 mm.



Montering

Plattan monteras med träskruv som inte kräver någon förborring. I ytterplattor och skivändar monteras skruv i varannan vågdal.




Övriga plattor kan skruvas i var tredje vågdal, om taket inte är placerat i ett utsatt läge.

Börja lägga plattorna med denna sida mot ena gaveln, så att nästa platta kan läggas med skarven ovanpå föregående platta. Plattorna skall infästas på båda sidor om skarven. Skruva först i skruvarna närmast skarven i första plattan. Lägg därefter ut nästa platta och skruva fast den intill skarven. Räkna med 8-10 träskruv per m².



Patenterad skarv


Halleplattan har en unik, patenterad skarv som gör monteringen mycket enkel. Skarven blir helt läckagefri och utan fula smutsansamlingar.

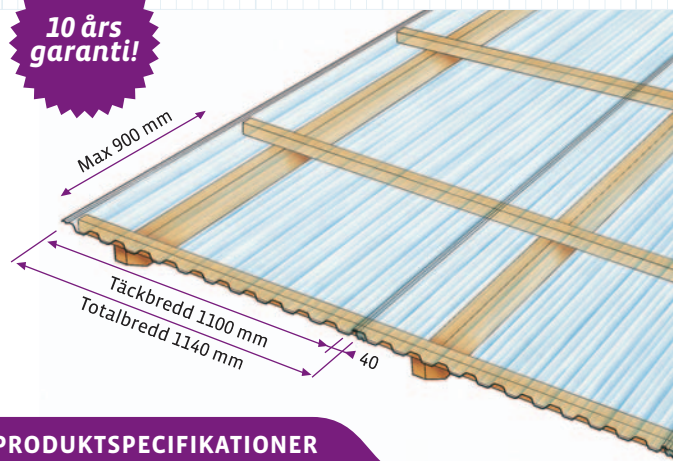

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktbeskrivning.

Svensktillverkad och typgodkänd glasfiberarmerad polyesterplatta. Finns i färgerna opal och transparent.



Bredd. Halleplattan har en totalbredd på 1140 mm (1100 mm täckande bredd, skarven tar 40 mm).

Längd. Levereras i längder från 2 meter i jämna halvmetrar upp till 6 meter. Kontakta kundtjänst om du önskar längder över 6 meter.

Längdutvidgning. 0,025 mm per meter och grad ger minimal temperaturrörelse.

Tålighet. Halleplattan tillverkas av glasfibermatta med 450 g armering per m² vilket gör materialet mycket hållbart och förhindrar sprickbildning vid minusgrader. Klarar temperaturer över 70°C.

UV-film. Ytan är belagd med en skyddande UV-film speciellt utvecklad för att förhindra att plattan gulnar och bryts ned.

Typgodkänd. Typgodkännande 4345/86 som uppfyller brandkraven för taktäckning enligt Boverkets Byggregler BFS 1993:57. *Kvalitén övervakas kontinuerligt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt.*

Ljustransmission. Opal 60%, transparent 85%.

Kondensskydd. Halleplattan transparent i längderna 3, 3,5 och 4 meter kan fås med KONISOL kondensupptagning på undersidan vilket motverkar kondensbildning. Kondensdropparna samlas upp och torkar när temperaturen ökar och fuktigheten sjunker.