


Plannja 70

Vägg

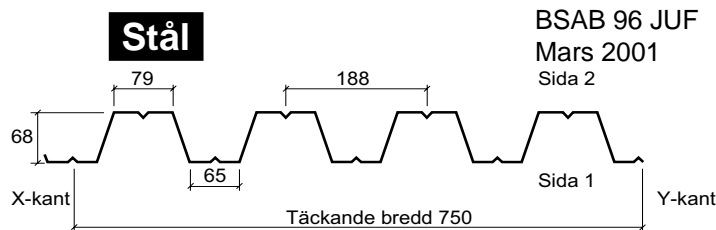

Dimensionerande bärförmåga (kN/m²) i säkerhetsklass 1

	t (mm)	Max rek. spännvidd		Spännvidd (m)									
				3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	
1 fack	0,60	8,25	Last	2,12	1,81	1,56	1,36	1,19	1,06	0,94	0,85	0,76	
			Def=spv/300	0,70	0,55	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	
	0,65	8,62	Last	2,98	2,54	2,19	1,91	1,68	1,49	1,33	1,19	1,07	
			Def=spv/300	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,17	
	0,72	9,15	Last	3,62	3,09	2,66	2,32	2,04	1,81	1,61	1,45	1,30	
Def=spv/300			0,86	0,68	0,54	0,44	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19		
0,85	10,06	Last	4,97	4,23	3,65	3,18	2,80	2,48	2,21	1,98	1,79		
		Def=spv/300	1,04	0,82	0,66	0,53	0,44	0,37	0,31	0,26	0,23		
1,00	10,99	Last	6,34	5,40	4,66	4,06	3,57	3,16	2,82	2,53	2,28		
		Def=spv/300	1,24	0,98	0,78	0,64	0,52	0,44	0,37	0,31	0,27		
2 fack	0,60	9,73	Last	1,71	1,50	1,32	1,17	1,04	0,94	0,85	0,77	0,70	
			Def=spv/300	1,76	1,39	1,11	0,90	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	
	0,65	10,16	Last	2,40	2,10	1,85	1,64	1,46	1,32	1,19	1,08	0,99	
			Def=spv/300	1,93	1,51	1,21	0,99	0,81	0,68	0,57	0,49	0,42	
	0,72	10,79	Last	2,92	2,55	2,24	1,99	1,78	1,60	1,44	1,31	1,20	
Def=spv/300			2,16	1,70	1,36	1,11	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47		
0,85	11,87	Last	4,00	3,49	3,07	2,73	2,44	2,19	1,98	1,80	1,64		
		Def=spv/300	2,60	2,05	1,64	1,33	1,10	0,92	0,77	0,66	0,56		
1,00	12,96	Last	5,22	4,55	4,00	3,55	3,17	2,84	2,57	2,33	2,13		
		Def=spv/300	3,11	2,44	1,96	1,59	1,31	1,09	0,92	0,78	0,67		
3 fack	0,60	9,86	Last	2,08	1,82	1,60	1,42	1,27	1,15	1,04	0,94	0,86	
			Def=spv/300	1,36	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,40	0,34	0,29	
	0,65	10,30	Last	2,91	2,55	2,25	2,00	1,78	1,61	1,45	1,32	1,21	
			Def=spv/300	1,48	1,17	0,93	0,76	0,63	0,52	0,44	0,37	0,32	
	0,72	10,93	Last	3,54	3,09	2,73	2,42	2,17	1,95	1,77	1,61	1,47	
Def=spv/300			1,66	1,31	1,05	0,85	0,70	0,59	0,49	0,42	0,36		
0,85	12,03	Last	4,85	4,24	3,74	3,32	2,97	2,67	2,42	2,20	2,01		
		Def=spv/300	2,00	1,58	1,26	1,03	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43		
1,00	13,13	Last	6,34	5,53	4,87	4,33	3,87	3,48	3,14	2,86	2,61		
		Def=spv/300	2,39	1,88	1,50	1,22	1,01	0,84	0,71	0,60	0,52		

Last Bärförmåga vid last mot plåten. Upplagsbredd = 45 mm
 Def=spv/300 Last vid deformation spv/300
 Max rek. spv Den spännvidd(m) som ger deformationen spv/90
 för en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvärs profilen.