

Plannja 
Nyhed!

Plannja Royal i nyt design

Fra og med starten af marts 2023 leveres Plannja Royal i en ny opdateret version.

Profilens nye udformning, den klippede nederst kant giver taget et æstetisk lyft. Lig til en forlængelse af profilens venstre sidekant som gør at overlægget får bedre understøttelse og dermed en enkel og forbedret montage.

Den ny udformning af profilens nederste kant giver en ny og forbedret montage.

Den nye og den gamle profiler er rent teknisk kompatible i side-overlæg og længde samlingen, men giver en æstetisk forskel i profilen og tagets neders kant.



For mere info
om Plannja Royal



PL01 Sort




PL20 Mørkegrå



PL42 Rødbrun




PL22 Mørkerød

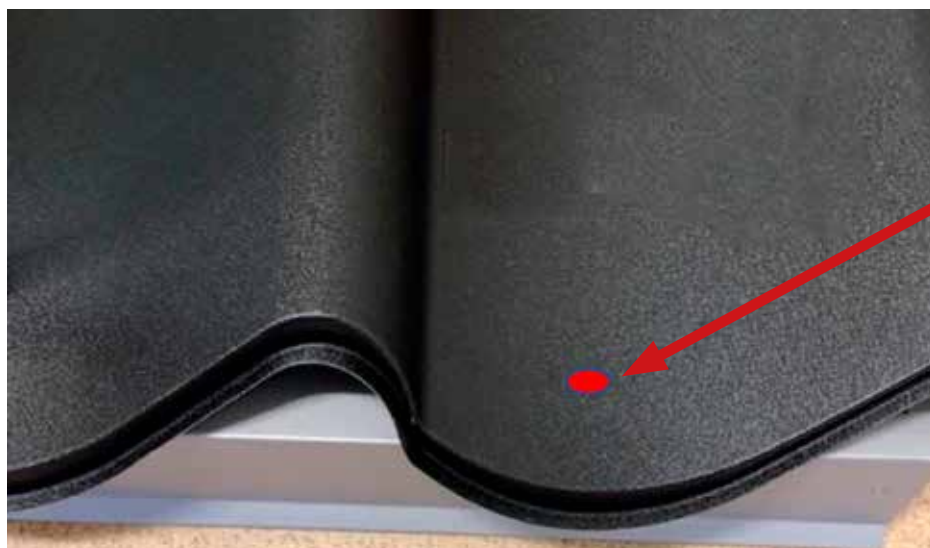

**Ny placering
af skrue.**


**Gammel
placering
af skruen.**

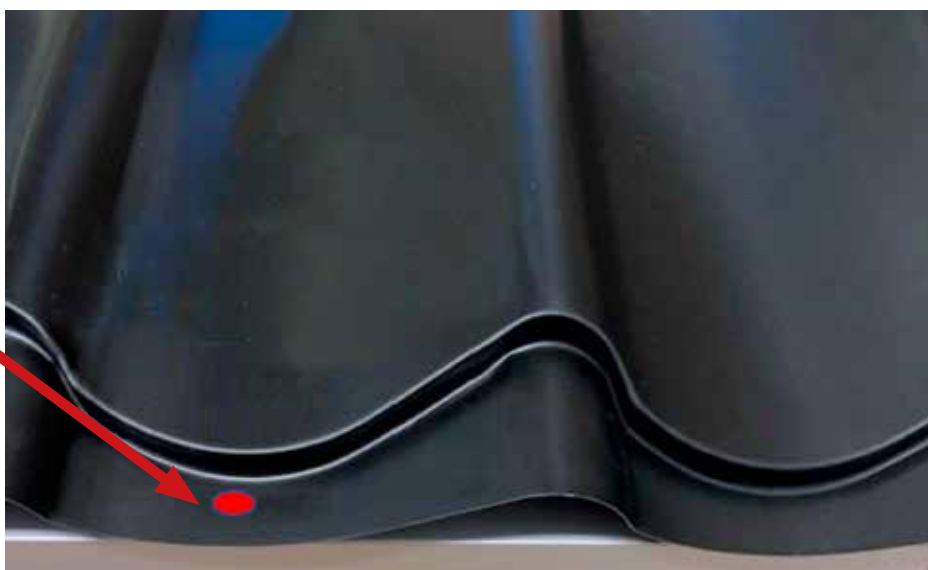


Montage:

Den første lægt ligger bag ved først modul felt hvilket gør at der kræves en noget højere lægt ved tagfoden ca. +10mm (Modulhøjden er 15mm, men på grund af vinklen og plasering bliver differencen noget lavere) og oppe i afslutningen ved rygningen også (afhængig af hvor pladen afkortes)


ROYAL 3D

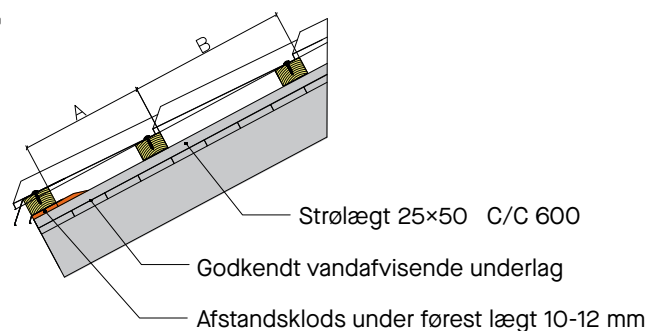

ROYAL 3D

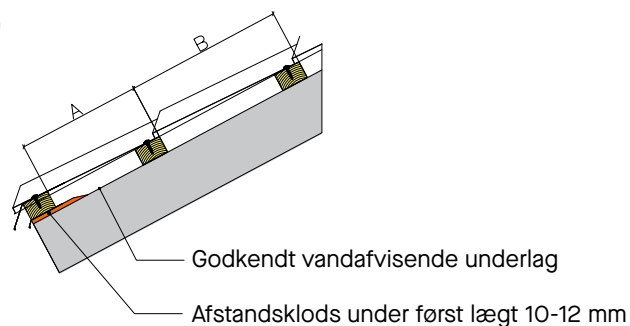


ROYAL 3D

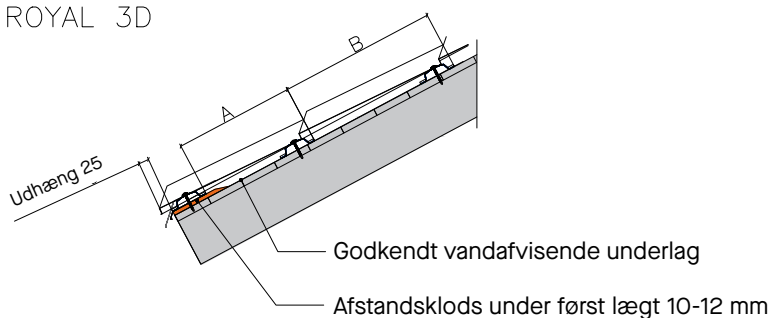

Gældende ved brug af Plannja stålægt
Mål udhånet, ingen understøttelse mod længten

Skrueskema Plannja Royal:

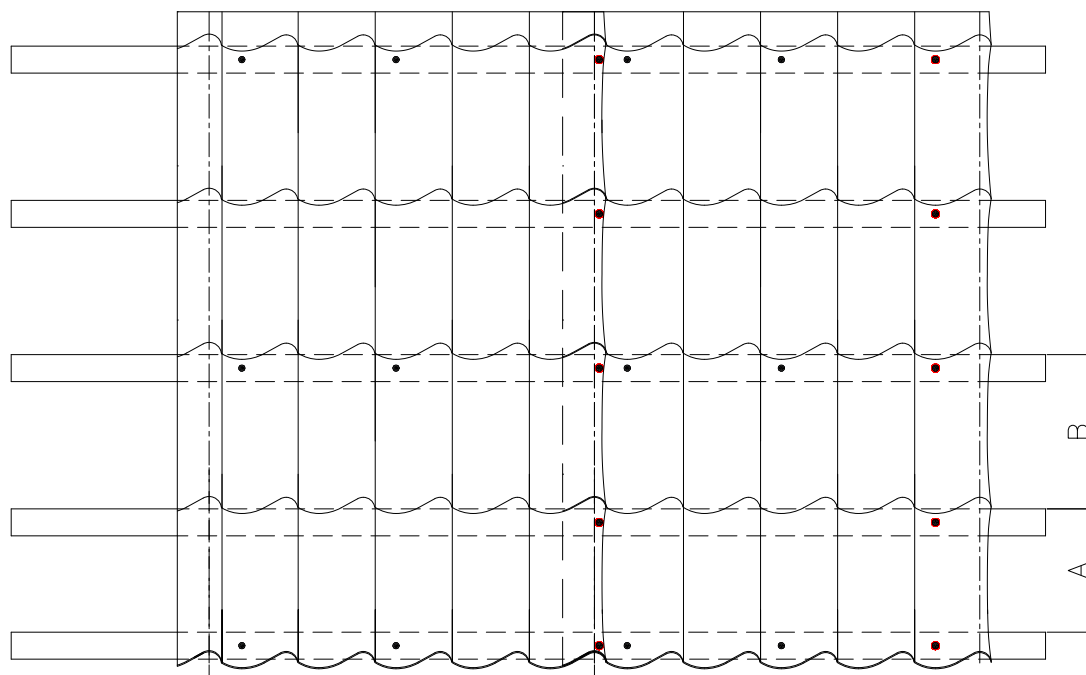

Montage Plannja Tagstensprofiler:

Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af typegodkendt let undertag

Sne-

belastning

1,0-2,5

3,0-4,0

4,0

	Bærelægt 45×70	Bærelægt 45×95	Plannja kombilægt
Royal A	320	310	310
B	400	400	400

Montage af Plannja tagstensprofiler på undertag af træbrædder minimum tykkelse 18 mm.

Sne-

belastning

1,0-2,5

3,0-4,0

4,0

Bærelægt	Bærelægt 25×50	Bærelægt 34×70	Plannja Stållægt*
Royal A	340	320	*305-(285)
B	400	400	400

* Plannja renoverings- eller kombilægt.