

Plannja Plader

HÅNDBTERING

Når varen modtages

Kontroller at varen ikke har transportskader og at antal kolli stemmer med fragtsedlen


Synlige transportskader eller manglende kolli noteres på fragtsedlens kvitteringsdel og dokumenteres med foto

Fragseddels kopien med anført anmærkning til chaufføren samt billeder af det skadede gods skal SENEST 7 dage efter modtagelsen være modtaget hos distributøren.

**Transportskader og manglende kolli anmeldes til Plannja Distributør og Forhandler i Danmark AB Byggeprofiler A/S*

Håndtering med truck

Brug en gaffeltruck som har mål iht. nedenstående ved håndtering af pakker op til 7 meter. Over 7 metres længde anbefaltes truck med bredere gaffer, eller endnu bedre lyfteåg, da man ellers risikere at pladerne knækker. Kør gafferne vandret ind under pakken med plader i hele bredden før du begynder at læsse, losse eller flytte på pladerne/pakken. Inden losning må desuden kontrolleres at emballagen er intakt og uden skader. .


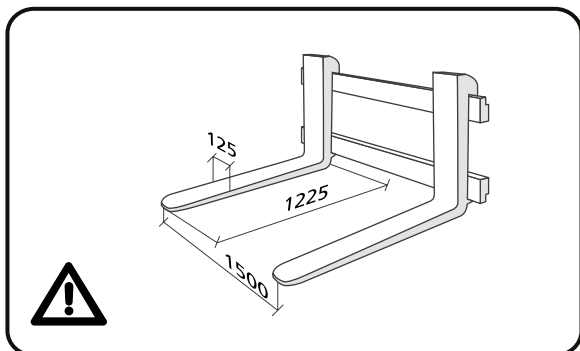


Når et kolli er mærket **"Hanteras varsomt/Handle with care."** Indeholder denne pakke ømtåleligt gods som skal behandles ekstra forsigtigt!

Håndtering med Traverskran

Ved losning, læsning eller flytning af Plannja's plader skal der altid anvendes lyfteåg samt 100mm bredde stropper. Montage og manuel håndtering af plader se instruktioner og find hjælp på plannja.dk

Længere over 7 Meter skal håndteres ekstra varsomt ved losning. Der er risiko for at pladerne vrider/bøjer og dermed får knæk/skader.

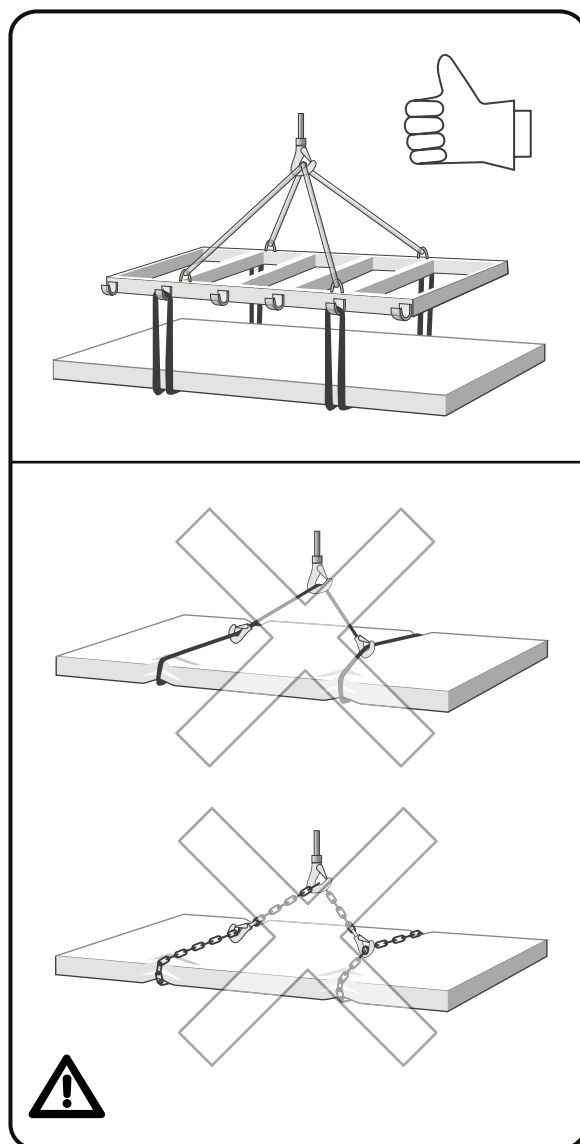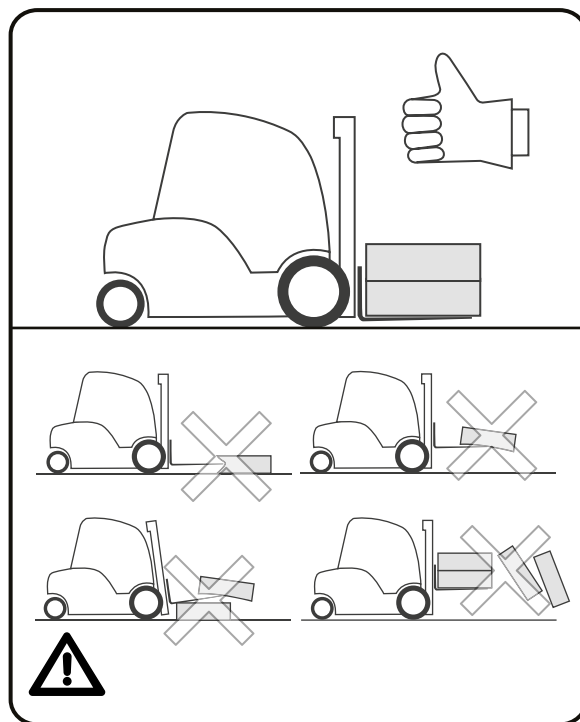

Brug aldrig wire eller kæder ved løft.

Opbevaring/Transport

Max antal kolli i højden.

Profil	Antal	Profil	Antal
Royal	8	19	8
Regent	2	20-105	8
Trend	6	20-75	8
Modern	6	35	5
Pandeplade	6	45, 45R, 45F	5
Sinus 18	6	70	6
Sinus 51	6	T130R	4

Max. Kolli eller 2 Ton pr lyft.

Læg strører 3"x3" i bunden, med en afstand på max. 1.4 mtr. Opbevar så vidt muligt Plannjas plader indendørs. Såfremt de lagres udenfor skal materialet dækkes ned med presenninger. Så fremt der er risiko for kondens, ligges pladerne lidt skrå (hævet i den ene side) og der skal sikres god gennemluftning omkring og i mellem pladerne, ellers er der stor risiko for at der opstår hvidrust eller skader på lakken.





Distributer og forhandler i Danmark

AB Byggeprofiler A/S, Virkelyst 11, 9400 Nørresundby, Telf. 9810 1111, E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja Danmark

Strømmen 6D, 9400 Nørresundby Telf. 9833 2098, E-mail: post@plannja.dk.

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet.

Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.